



# Senso Titan<sup>®</sup>

## Natural Terrazzo

Für unsere Titan-Kollektion haben wir uns von den jahrhundertealten italienischen Terrazzoböden inspirieren lassen. Titan wird durch die Kombination aus Marmor und unserem Biopolymer hergestellt und anschließend geschliffen. Anstatt zu mischen, verwenden wir ein Freeflow-Verfahren und erzeugen damit ein besonderes Design, das das anspruchsvolle Handwerk hinter unseren Produkten verdeutlicht.

- Angenehme Haptik und Wohnkomfort
- Auch auf großen Flächen fugenlos
- Pflegeleicht
- Geeignet für Fußbodenheizungen
- Robust
- Rutschfest
- Langlebig
- Flexibel einsetzbar
- AgBB-, EPD- und C2C-zertifiziert
- Farben: RAL, NCS
- Feuchtigkeitsresistent



**TITAN**  
BY **SENSO** 


**Technische Daten**

Elastizitätsmodul (MPa)	392
Zugfestigkeit (MPa)	14,6
Rissfestigkeit	125%
Durometer (Shore D)	60
Kompressionsabweichung (500N)	9%
Kompression nach 24 Stunden	0,7%
VOC-Emission (AGBB & CDPH)	Frei
Breem	Unterstützt
Abriebfestigkeit (CS-17/Taber Abrasion)	0,04 gr.
Elastizität	140%
Wärmewiderstand (R) (ISO 8302)	0,157 m <sup>2</sup> /KW
Brandklasse	CFL/S1
Geeignet für Fußbodenheizungen	ja
UV-Beständigkeit	7/8
Trittschalldämmung (EN ISO 140-8)	$L_{im}^{4dB} / L_w^{8dB}$
Mögliche Farben	RAL, NCS
Schichtdicke	4mm
Verlegedauer	7-10 Tage
Klassifikation (EN 685)	32

**Eigenschaften**



**Titan Muster**

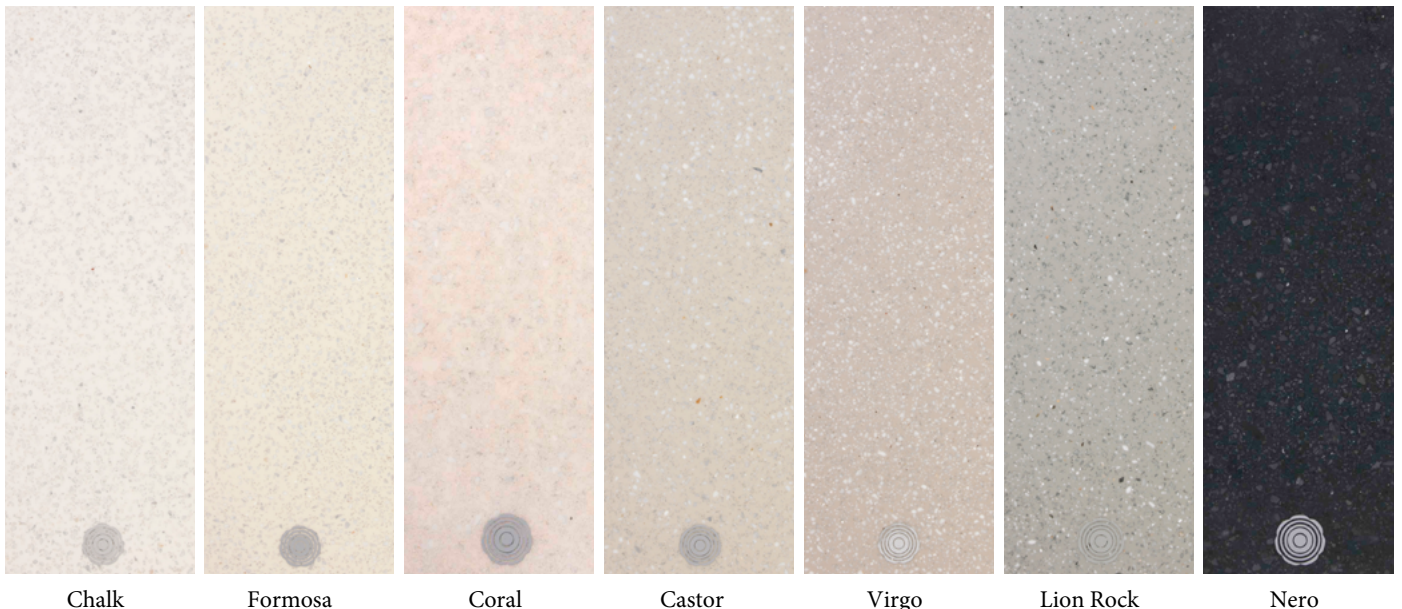

Chalk

Formosa

Coral

Castor

Virgo

Lion Rock

Nero